


产品描述

XC6206P332PR是具有高纹波抑制率、低功耗、低压差，具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流 (8.0 μ A Typ.)，它们能在输入、输出电压差极小的情况下提供500mA的输出电流，并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小，这些器件特别适用于希望延长电池寿命的电池供电类产品，如计算机、消费类产品和工业设备等。



管脚编号	管脚名	功能描述
1	VSS	接地
2	VOUT	输出
3	VIN	电源输入

产品特点

- ◇ 最大输出电流：500mA
- ◇ 压差电压：160mV@50mA
- ◇ 最大工作电压：7V
- ◇ 输出电压范围：3.3V
- ◇ 高精度：3%
- ◇ 极低的静态工作电流：8 μ A (典型值)
- ◇ 内置过流和短路保护电路
- ◇ 工作温度范围：-40 $^{\circ}$ C ~ 85 $^{\circ}$ C


应用领域

- ◇ 电池供电系统
- ◇ 无绳电话设备
- ◇ 无线控制系统
- ◇ 便携/手掌式计算机
- ◇ 便携式消费类设备
- ◇ 便携式仪器
- ◇ 汽车电子设备
- ◇ 电压基准源


应包装标识与订购信息

产品型号	封装规格	丝印	数量信息(PCS)
XC6206P332PR	SOT-89	662K	1000

典型应用

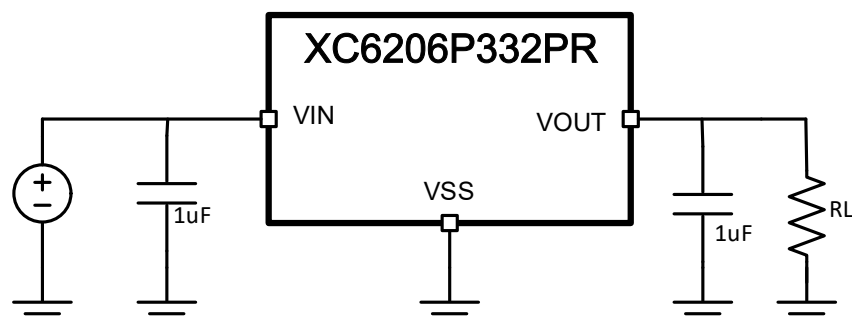

功能框图

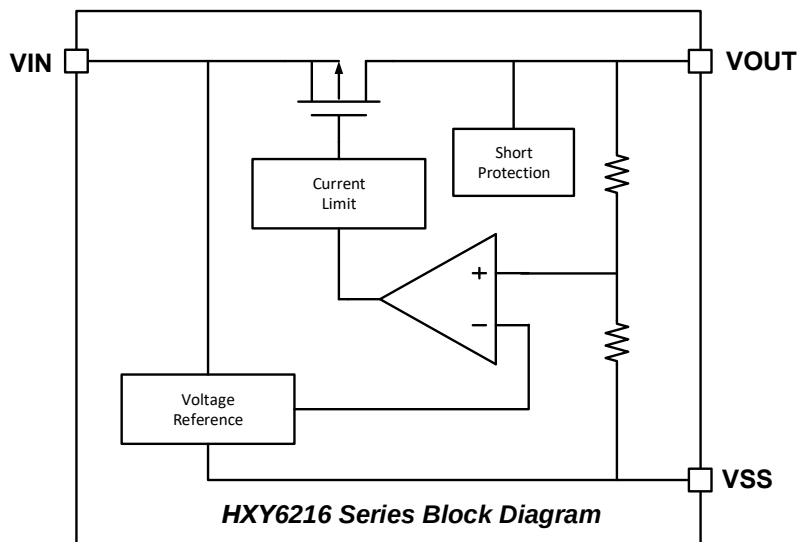

极限参数

(注意：超过这些限制可能会损坏器件。长期暴露在绝对最大额定条件下会影响器件的可靠性。)

项目	符号	极限值	单位
输入电压	V_{IN}	7	V
输出电流	I_{OUT}	500	mA
输出电压	V_{OUT}	$V_{SS}-0.3 \sim V_{IN}+0.3$	V
功耗	P_d	0.50	W
工作温度	T_{opr}	$-25 \sim +80$	$^{\circ}\text{C}$
存储温度	T_{stg}	$-40 \sim +125$	$^{\circ}\text{C}$

电学参数

($C_{in}=C_{out}=10\mu F$, $T_a=25^{\circ}C$ 除特别指定)

特性	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	V _{OUT} (E)	I _{OUT} =1mA, V _{IN} = V _{OUT} (T) +1V		V _{OUT} (T) *0. 98	V _{OUT} (T)	V _{OUT} (T)* 1. 02	V
最大输出电流	I _{OUT} (max)	V _{IN} =V _{OUT} (T) +1V		100			mA
跌落压差	Vdrop	I _{OUT} =50mA	1. 5V≤V _{OUT} (T) ≤2. 5V		200	280	mV
			2. 6V≤V _{OUT} (T) ≤3. 3V		160	240	
			3. 4V≤V _{OUT} (T) ≤5. 5V		120	200	
静态电流	I _{SS}	V _{IN} = V _{OUT} (T) +1V			8		μ A
负载稳定度	ΔV _{OUT}	V _{IN} = V _{OUT} (T) +1V, 1mA≤I _{OUT} ≤80mA			20		mV
输入稳定度	ΔV _{OUT} / (ΔV _{IN} •V _{OUT})	I _{OUT} =1mA, V _{OUT} (T) +0. 5V ≤V _{IN} ≤5. 5V			0. 1	0. 2	%/V
输出电压 温度系数	ΔV _{OUT} / (ΔTa •V _{OUT})	V _{IN} = V _{OUT} (T) +1V, I _{OUT} =10mA -40℃≤Ta≤85℃			± 100		ppm/℃
输入电压	V _{IN}			1. 8	—	8. 0	V
纹波抑制比	PSRR	V _{IN} = [V _{OUT} (T) +1] V +1Vp-pAC I _{OUT} =10mA, f=1kHz			40		dB
短路电流	Ishort	V _{IN} = V _{OUT} (T) +1. 5V , V _{OUT} =V _{SS}			30		mA
过流保护电流	Ilimt	V _{IN} = V _{OUT} (T) +1. 5V			380		mA

注：


- 1、 $V_{OUT}(T)$ ：规定的输出电压。
- 2、 $V_{OUT}(E)$ ：有效输出电压（即当 I_{OUT} 保持一定数值， $V_{IN}=(V_{OUT}(T)+1.0V)$ 时的输出电压）。
- 3、 $I_{OUT}(\max)$ ： $V_{IN}=V_{OUT}(T)+1V$ ，缓慢增加输出电流，当输出电压 $\leq V_{OUT}(E)*95\%$ 时的电流值。
- 4、 $V_{drop}=V_{IN1}-V_{OUT}(E)$ ： V_{IN1} 逐渐减小输入电压，当输出电压降为 $V_{OUT}(E)$ 的 98% 时的输入电压。

$$V_{OUT}(E) = V_{OUT}(T) * 98\%$$


$$V_{OUT}(E) = \text{当 } V_{IN}=V_{OUT}(T)+1V, I_{out}=\text{某一数值时的输出电压值。}$$

特征曲线


1、输出电压--输出电流（负载电流增加时）

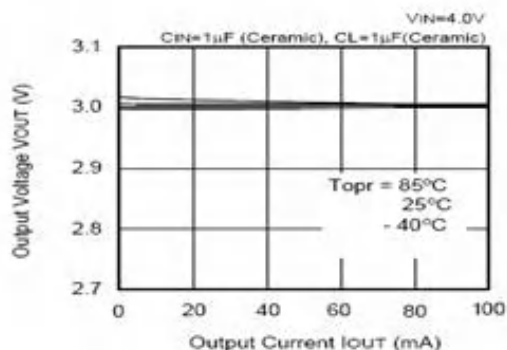


2、输出电压和输入电压

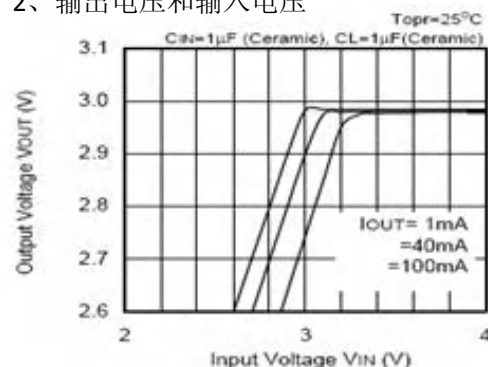


3、Dropout 电压和输出电流

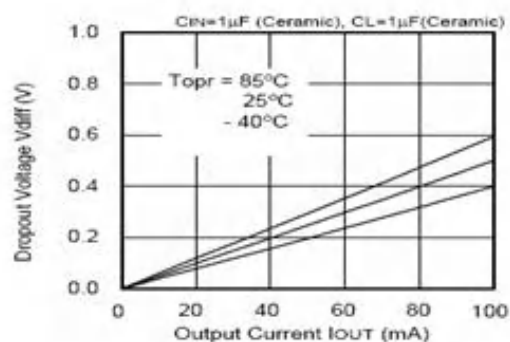


4、Dropout 电压和输出电压

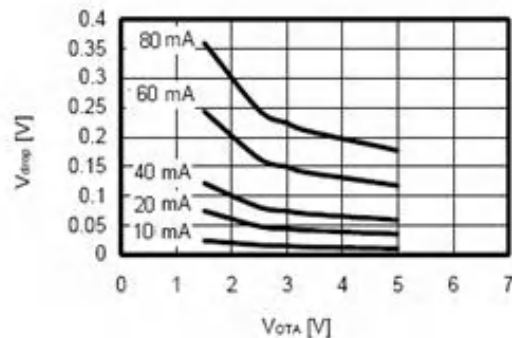

5、输出电压和温度

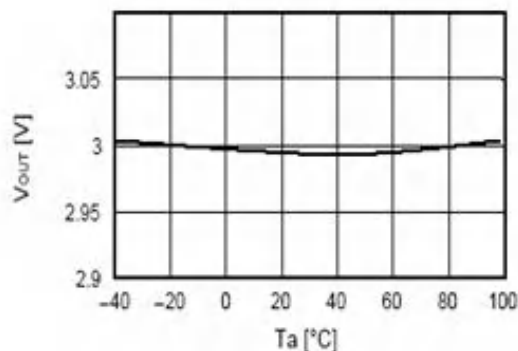


6、纹波抑制

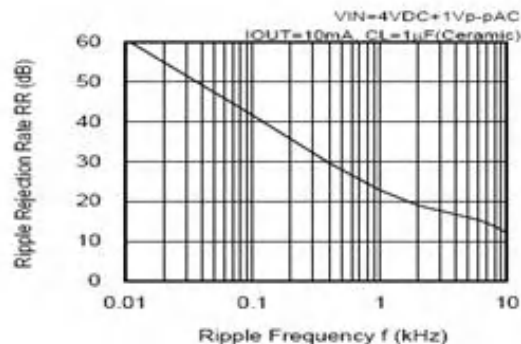


7、瞬态响应


输入过渡响应特性

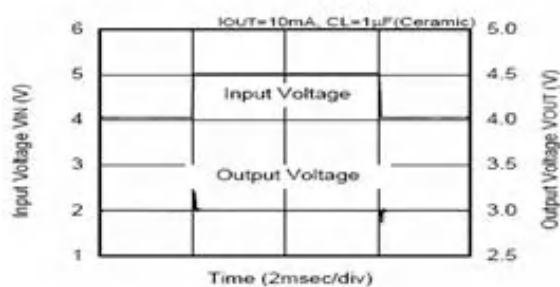

负载过渡输入响应特性

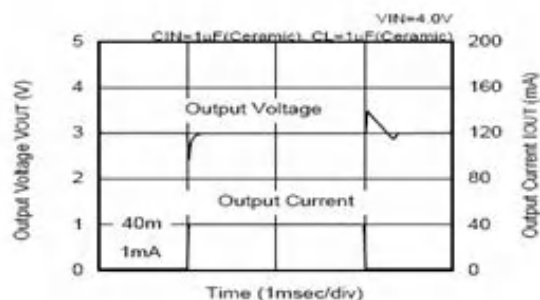

SOT-89 Package Outline Dimensions

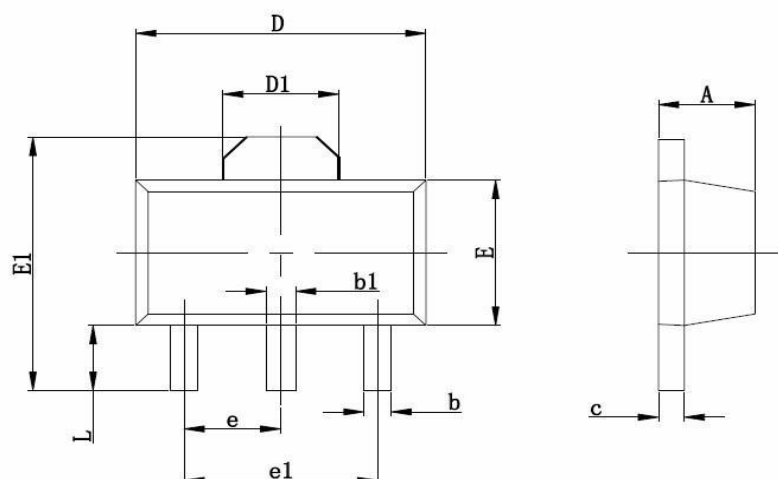

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.350	0.520	0.013	0.197
b1	0.400	0.580	0.016	0.023
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.550 REF		0.061 REF	
E	2.350	2.550	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
e	1.500 TYP		0.060TYP	
e1	3.000 TYP		0.118TYP	
L	0.900	1.100	0.035	0.047